


200号U端子板

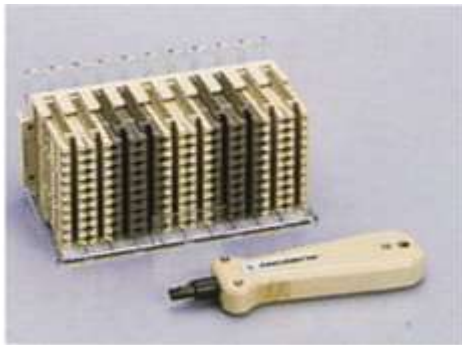

電話局用自動交換機に対応するMDF・IDFに搭載して使用する端子板です。

電話回線立ち上げにおける建設・保守作業を目的に、従来の半田付け・ラッピング端子に代わり被覆剥ぎの不要なUスリット端子を採用し、接続作業工程を大幅に省力化しました。

上写真：200号U端子板

下写真：Uスリット結線工具A

【特長】

- ・Uスリット端子なので結線作業時間が大幅に短縮できると共に作業自体の安全性が向上しました。
- ・ジャンパ側は1回線あたり2本まで接続可能な並列マルチ接続方式です。
- ・専用の工具はスプリング機構の採用によって、軽い力で線の挿入ができるため誰でも簡単に確実な接続作業が行えます。

収容回線数	100回線収容
取り付けピッチ	従来の端子盤と取り付けピッチは同一（167×35）
適用線径	適用サイズ $\phi 0.4 \sim \phi 0.5$ 単線
重量	約 1,040g
その他	結線作業時に10回線単位のサブモジュール毎に着脱可能